



VIKTIG BASFAKTA

Vikt	4,7 kg per siren
Arbetstemperatur	-20... +55°C
Skyddsklass	IP66
Ljud	45 stycken olika toner
Ljudstyrka	Maximalt 112 dB(A) Nominellt 131 dB(A)
Volymkontroll	Ja
Räckvidd	Omkring 300 meter
Kabelanslutning	M20 10 meter standard kabel till kontrollenheten (anpassad längd finns tillgängligt)
Färg	Grå
Material	UL94 V0 & 5VA ABS
Godkännande	GOST-R certificate: POCC GB.JB05.H00144
Sirensteg	3 stycken
Garanti	5 år

Allmän beskrivning

A131 är en liten elektronisk katastrofsiren med mycket kraftigt ljud. Sirenen avger nominellt 131 dBA på en meter vid ett ljud med frekvensen 1 kHz (högre dBA vid högfrekventa ljud).



Sirenen är försedd med en volymkontroll. Flera sirener synkroniseras automatiskt vid drift av samma strömkälla vilket ger en fördubbling av decibelstyrkan (+ 3 dBA).

Välj bland 45 olika ljudkarraktärer som ställs in med en DIP-switch. Styrning för 3 stycken siren-toner med flera ledare.

Sirendel med ytterhölje i grå aluminium LM6 och ABS Kabelanslutning 0,5-4 mm² via 2 x M20. 10 m kabel.

En eller flera sirener monteras på stolpe eller vägg och ansluts till kontrollbox där bland annat tonval och volymkontroll ställs in.

Kan beställas som enskild siren eller i kluster om 2 eller 4 enheter.

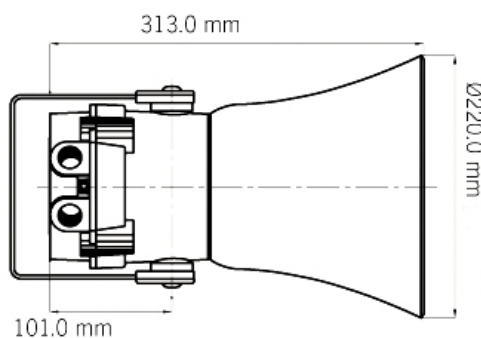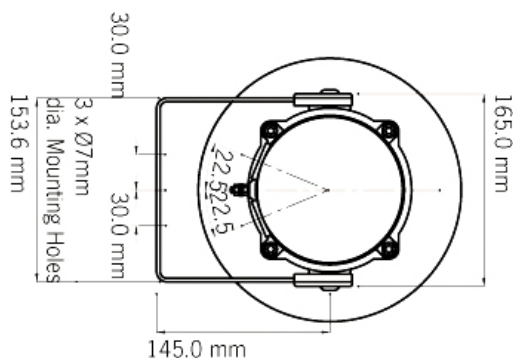

UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	SPÄNNING	STRÖMFÖRBRUKNING	ARTIKELSTATUS
A131/24	24 VDC (18-30)	3,20 A	Lagerförd
A131/230	230 VAC (90-264)	0,39 A	Lagerförd