



LI-ASTRA

Innovativ nödutgångsbelysning med mångsidig installation: endast en konsol för 3 typer av installation. Det är estetiskt tilltalande för alla miljöer.

Det är möjligt att installera armaturen i taket, på väggen eller flaggstilen med samma konsol.

En- eller två-sidig installation med medföljande piktogram-kit.

VIKTIGASTE EGENSKAPER


Valbar varaktighet: 1t, 2t, 3t

Synbar på upp till 22 m eller 32 m

Funktionerna finns även i funktionen Nondrift (N/M)

Litiumjärnfosfatbatteri: varar dubbelt så lång tid som traditionella nickelkadmiumbatterier

Viktig basfakta	
Ljuskälla	LED
Skyddsklass (IP)	IP40
Arbetstemperatur	0° till 40 °C
Spänning	230 VAC
Isolationsklass	I
Batteri uppladdningstid	12 timmar
Batteritid	1 / 2 / 3 timmar
Garanti	5 år

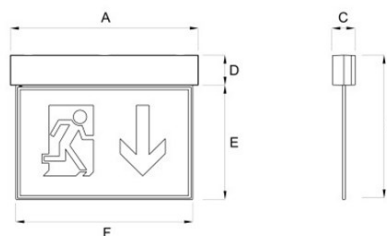

32m: A=271mm B=206mm C=33mm D=43mm E=163mm F=255mm

22m: A=271mm B=167mm C=33mm D=43mm E=123mm F=255mm

Produkter






ART.NR	Spänning	Effekt	Övrigt
LI-AS-1301	230 VAC	2,9 W	Synbarhet 22 m
LI-AS-1302	230 VAC	2,9 W	Synbarhet 32 m

Standardprodukter

Tillbehör

ART.NR	Beskrivning
LI-A310	
LI-A350	Fungerar tillsammans med viloläge-funktionen
LI-A016	



	LI-A002	
	LI-A161	För 22 meters synbarhet
	LI-A162	För 32 meters synbarhet
	LI-A001	Med inox stålplåt
	LI-A279	Med vit plåt

Går även att få med:

Viloläge	Spy System	Spy System Wireless	DALI	Central Battery	Spy Center	Spy Center 24
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[Klicka här för att läsa mer om olika typer av utföranden.](#)