



XLAM, beröringsskyddad övergångssladd BNC, 4 mm

XLAM, helisolerade och beröringsskyddade övergångssladdar. Ena änden har en koaxialkabel med beröringsskyddad BNC-hankontakt, och den andra änden har 2 stycken 4 mm stiftproppar med fast beröringsskydd.

Superflexibel avskärmad silikonkabel.
Finns även i PVC/RG58.

BNC-ledaren är ansluten till röd stiftpropp.
Skärm till svart stiftpropp. Kompatibla med äldre oisolerade BNC-kontakter.

Finns i längderna 1000 och 1600 mm.

Avsedda för 1000 V CAT II / 600 V CAT III.


•XLAM-414/SIL

BNC stiftpropp / 2 st raka stiftproppar (hanar).
Mått BNC: 51 x 18,8 mm.
Stiftproppar: 68 x Ø 9,6 mm.

•XLAM-SLK-4N/SIL

BNC stiftpropp / 2 st stapelbara stiftproppar (hanar).
Mått BNC: 51 x Ø 15,8 mm
Stiftproppar: 56,4 x 7,8 mm. Hylsa: 19,5 x 11,4 mm.

Teknisk specifikation	
Arbetstemperatur	-50° till +150°C (PVC: -10° till +70°C)
Längder	1000 mm 1600 mm
Material	Silikon (Finns även i PVC)
Isoleringsmaterial	SILI-SC 0,5/1,0 (PVC: RG58)
Kontaktmaterial	Nickelpläterad och guldpläterad mässing
Spänning	1000 V CAT II / 600 V CAT III
Beröringsskyddad	Ja
Dimensioner	XLAM-414: 51 x Ø 15,8 mm + 2 st 68 x Ø 9,6 mm XLAM-SLK: 51 x Ø 15,8 mm + 2 st 56,4 x Ø 7,8 mm
Övrigt	CE, UKCA, cUL

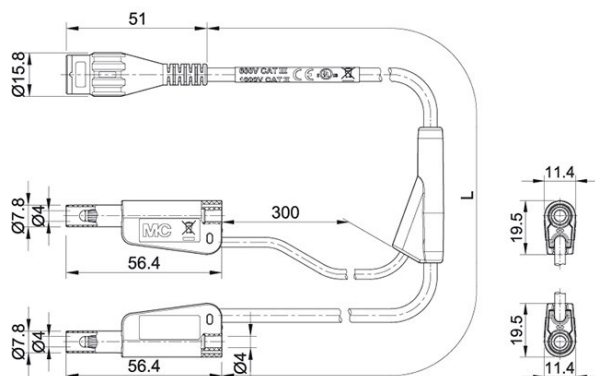

Produkter

ART.NR	Beskrivning
98671110	Övergång BNC-stiftpropp / 2 st raka 4 mm. 1000 V CAT II
98681110	Övergång BNC-stiftpropp / 2 st stapelb. 4 mm, 1000 V CAT II



Datablad
XLAM, beröringsskyddad övergångssladd