

PS2,3 Övergångsadapter och plintadapter

PS2,3 testplugg med \varnothing 2,3 mm stiftpropp med fjäderbelastad Multilam. Lämplig för installationsterminaler med gängade M3-hål.

Fast isolerat hylstag som passar \varnothing 4 mm beröringsskyddade mätsladdar med lamellstiftpropp och fast eller fjädrande beröringsskydd.


Tillverkad i silverpläterad mässing med isolationskropp i PA (polyamid).

Mått: 47 x \varnothing 6 mm. Stift: 6 x \varnothing 2,3 mm. Skaft: 25 mm.

Avsedd för 30 AC / 60 DC. Max. 25 A.

Ersätter RS-4/2.3 som har utgått.

Teknisk specifikation	
Material	Silverpläterad mässing
Isoleringsmaterial	PA (polyamid)
Kontaktmaterial	Silver
Spänning	30 VAC 60 VDC
Ström	25 A
Beröringsskyddad	Ja
Färg	Svart och röd
Dimensioner	47 x \varnothing 6 mm. Stift: \varnothing 2,3 mm

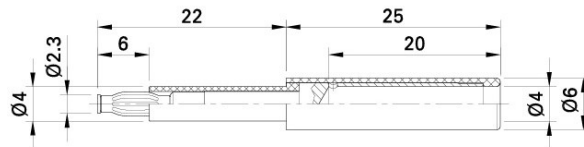

Produkter

ART.NR	Beskrivning	Färg
0100*	Övergångsadapter och plintadapter	Svart, Röd

Minimum beställningskvantitet på 5 st. per färg erfordras.