



### BT-IL300 En flexibel handlampa för de flesta applikationer.

TOLEKA's BT-IL300 handlampa är en högpresterande professionell säkerhetslampa med nödljus funktion i laddningsläge som kombinerar högintensiva LED, inställbar ljusbild, en stor digital display och en magnet som tillbehör för tillfällig fästning.

- 2 stycken LED på 135 lumen var, med dubbeloptisk lins för olika ljusstrålar.
- Step Lighting System, se vart du går samtidigt som du lyser dit du vill.
- Nödljusfunktion vid laddning som innebär att handlampan tänds vid strömbortfall.
- Bältesclips är inkluderad och kan även användas på jacka eller liknande.
- Ett fokuserat ljus med "Booster"-funktion för att belysa långa avstånd med större och riktad ljusstråle.
- Tvåknappsbrytare av mjuk beröringsmaterial, ergonomiskt och överdimensionerat för att garantera lätt tryckning.
- 3 olika ljusstyrkor för att alltid kunna välja kvarvarande brinntid och lämplig ljusstyrka.
- Indikering av batterinivå i timmar och minuter med hjälp av en digital display.
- 3 olika vinklninglägen 0°, 45° eller 90°.
- Laddstation med 1, 3 eller 5 handlampor finns som tillbehör.
- En ficklampa gjord av högt antistatiskt motståndstermoplastiskt harts för att stå emot hårda slag, extrema temperaturer och korrosion.

#### Viktig basfakta

<b>Ljuskälla</b>	LED
<b>Skyddsklass (IP)</b>	IP67
<b>Dimensioner</b>	225 x Ø 70 mm
<b>Vikt</b>	500 g (inkl. batterier)


#### Övrig fakta

<b>Ljusstyrka</b>	10.000 candela
<b>Lumen</b>	2 LED med 135 lumen Totalt 200 lumen
<b>Funktion</b>	Display med drifttid av batteri Dubbeloptik, ett fokuserat ljus och ett ljus ned på marken framför användaren
<b>Räckvidd</b>	200 meter
<b>Batterityp</b>	Lithium 3,7 V
<b>Justerbarhet</b>	0° / 45° / 90°
<b>Tillbehör</b>	Kraftig magnet Köpes separat
<b>Zoner</b>	Gas zon 1 / 2 Damm zon 21 / 22
<b>Material</b>	Högresistant termoplastiskt harts Antistatiskt

#### Godkännande

ATEX/IECEx  
certifiering

II 2G Ex ia IIC T4 Gb  
II 2D Ex ia IIC T85 °C Db

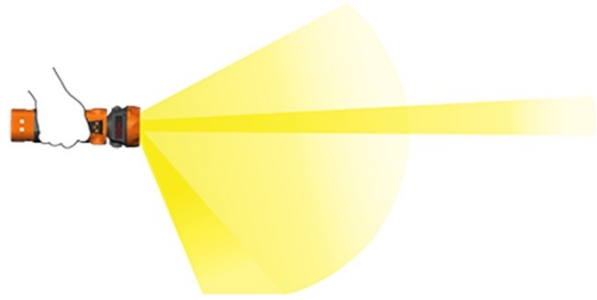

### Produkter

ART.NR	Ljusflöde	Batterier
BT-IL300	200 lm	Lithium 3,7 V

### Tillbehör

ART.NR	Dimensioner	Skyddsklass	Spänning
BT-C1000	75x105x60 mm	IP54	Fordon 12 VDC, Fordon 12/24 VDC, 100/240 VAC
BT-C3000	205x105x60 mm	IP54	Fordon 12/24 VDC, 100/240 VAC
BT-C5000	405x105x60 mm	IP54	Fordon 12/24 VDC, 100/240 VAC