



BT-IL300 En flexibel handlampa för de flesta applikationer.

TOLEKA's BT-IL300 handlampa är en högpresterande professionell säkerhetslampa med nödljus funktion i laddningsläge som kombinerar högintensiva LED, inställbar ljusbild, en stor digital display och en magnet som tillbehör för tillfällig fästning.

- 2 stycken LED på 135 lumen var, med dubbeloptisk lins för olika ljusstrålar.
- Stegsbelysning, se vart du går samtidigt som du lyser dit du vill.
- Nödljuskfunktion vid laddning som innebär att handlampan tänds vid strömbortfall.
- Bältesclips är inkluderad och kan även användas på jacka eller liknande.
- Ett fokuserat ljus med "Booster"-funktion för att belysa långa avstånd med större och riktad ljusstråle.
- Tvåknappsbrytare av mjuk beröringsmaterial, ergonomiskt och överdimensionerat för att garantera lätt tryckning.
- 3 olika ljusstyrkor för att alltid kunna välja kvarvarande brinntid och lämplig ljusstyrka.
- Indikering av batterinivå i timmar och minuter med hjälp av en digital display.
- 3 olika vinklängslägen 0°, 45° eller 90°.
- Laddstation med 1, 3 eller 5 handlampor finns som tillbehör.
- En ficklampa gjord av högt antistatiskt motståndstermoplastiskt harts för att stå emot hårda slag, extrema temperaturer och korrosion.

Viktig basfakta


Ljuskälla	LED
Skyddsklass (IP)	IP67
Dimensioner	225 x Ø 70 mm
Vikt	500 g (inkl. batterier)

Övrig fakta

Ljusstyrka	10.000 candela
Lumen	2 LED med 135 lumen Totalt 200 lumen
Funktion	Display med drifttid av batteri Dubbeloptik, ett fokuserat ljus och ett ljus ned på marken framför användaren
Räckvidd	200 meter
Batterityp	Lithium 3,7 V
Justerbarhet	0° / 45° / 90°
Tillbehör	Kraftig magnet Köpes separat
Zoner	Gas zon 1 / 2 Damm zon 21 / 22
Material	Högresistant termoplastiskt harts Antistatiskt

Godkännande

ATEX certifiering / IECEX certifiering	II 2G Ex ia IIC T4 Gb II 2D Ex ia IIIC T85 °C Db
---	---

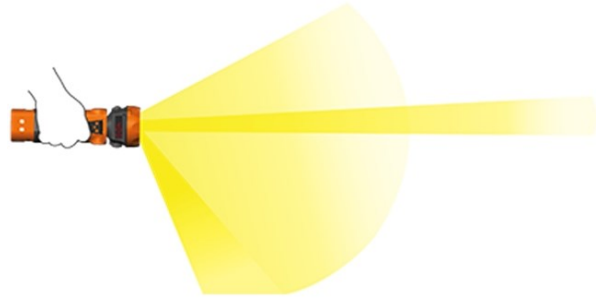

Produkter

ART.NR	Batterier	Lumen
BT-IL300	Lithium 3,7 V	200 lm

Tillbehör

ART.NR	Dimensioner	Skyddsklass	Spänning
BT-C1000	75x105x60 mm	IP54	Fordon 12 VDC, Fordon 12/24 VDC, 100/240 VAC
BT-C3000	205x105x60 mm	IP54	Fordon 12/24 VDC, 100/240 VAC
BT-C5000	405x105x60 mm	IP54	Fordon 12/24 VDC, 100/240 VAC