Datablad SLB2

SLB2 För panelmontage i förborrade hål

SLB2-R (9194*), 2 mm isolerad chassihylsa med rundmutter för panelmontage.

Passar Ø 2 mm lamellstiftproppar med fast eller fjädrande beröringsskydd.

För infällt eller uppbyggt montage i förborrade paneler av plast, metall etc. Montage med rundmutter som fästes med en distansring och M8-mutter.

Tillverkad i svarvad mässing och isolation i PA.
Rundstift i guldpläterad mässing.

Mått : 29 mm x 10 mm
Rund anslutningsstift Ø 1,9 mm.
Borrhål Ø 8,6 mm.

Avsedd för 600 V CAT III. Max 10 A.

cURus-godkänd.

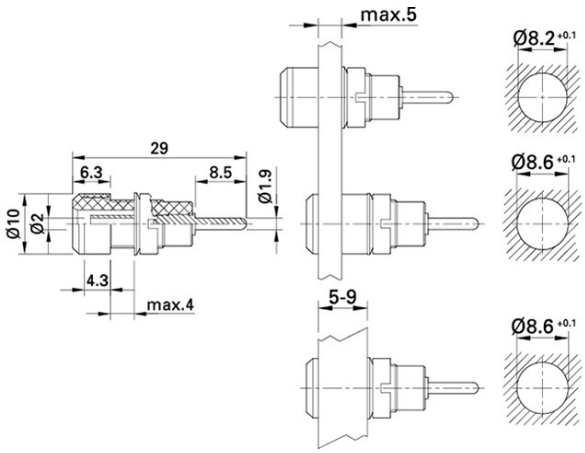

Teknisk specifikation	
Material	Svarvad mässing
Isoleringsmaterial	PA (polyamid)
Kontaktmaterial	Guldpläterad mässing
Spänning	600 V CAT III
Ström	10 A
Beröringsskyddad	Beröringsskyddat hylstag
Färg	Svart, röd, blå, gul, grön och vit
Dimensioner	29 x Ø 10 mm Stift: 8,5 x Ø 1,9 mm
Övrigt	cURus-godkänd

Produkter

ART.NR	Beskrivning	Färg
9194*	B-skyddad 2 mm infällt eller uppbyggt hylstag, Ø 8,6 mm.	Svart, röd, blå, gul, grön, vit

Standardprodukter

Minimum beställningskvantitet på 5 st. per färg erfodras.

TOLEKA AB • 08-574 103 50 • kontakt@toleka.se • www.toleka.se

Fenix väg 28 • 134 44 • Gustavsberg