




## DCbright DCB-LIN-HT LED-industriarmatur, upp till 120 °C

DCB-LIN-HT är en LED-industriarmatur som är det perfekta valet för industriella, kommersiella och utomhusutrymmen.

Högpresterande och energieffektiv belysning med IP69K- och IK08-skydd. Designad för applikationer i svåra miljöer och i höga arbetstemperaturer, upp till +120 °C.

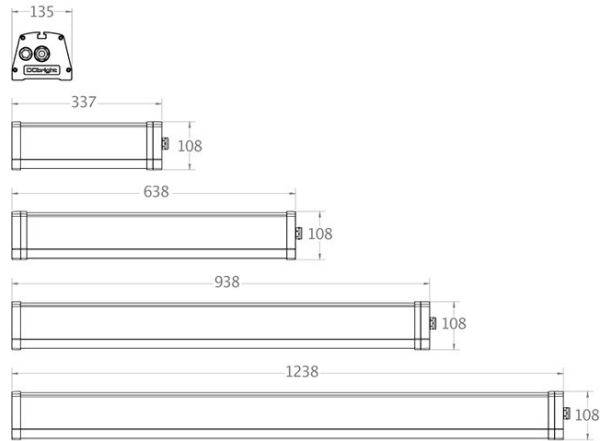

Viktig basfakta	
Ljuskälla	LED
Arbetstemperatur	-45° till 120 °C Drivdon: upp till 70 °C
Skyddsklass (IP)	IP69K
Slagtålighet (IK)	IK08
Livslängd	345 000 timmar LM70
Spridningsvinkel	120°
Färgtemperatur	 1 700 - 5 700 K eller Dual CCT på begäran
Dimensioner	130 x 110 x (nedan) mm DCB-LIN30: 350 mm DCB-LIN60: 650 mm DCB-LIN90: 950 mm DCB-LIN120: 1 250 mm
Vikt	DCB-LIN30: 2,8 kg DCB-LIN60: 4,4 kg DCB-LIN90: 6,0 kg DCB-LIN120: 7,6 kg
Garanti	3 år

## Produkter

ART.NR	Effekt	Spänning	Ljusflöde	Färgtemp.
DCB-LIN30-30AC-HT	30 W	90-305 VAC	6 000 lm	4 000 K
DCB-LIN60-60AC-HT	60 W	90-305 VAC	12 000 lm	4 000 K
DCB-LIN90-90AC-HT	90 W	90-305 VAC	18 000 lm	4 000 K
DCB-LIN120-120AC-HT	120 W	90-305 VAC	24 000 lm	4 000 K

## Standardprodukter



# Datablad DCbright DCB-LIN-HT

Går att få med andra färgtemperaturer på begäran. 1 700 till 5 700 K eller Dual CCT (Två färger i samma enhet).