



XC-NAV / XC-NAVP Ex-klassade kabelförskruvningar för zon 1, 2, 21 och 22

XC-NAV-serie är kabelförskruvningar för Ex-klassade områden. Möjliggör säkra kabelanslutningar för kopplingsdosor, belysningsarmaturer, stickproppar, uttag osv.

Framtagna särskilt för tuffa miljöer med hög yttre påfrestning och försedda med tätningring som drar åt den inkommande kabeln och säkerställer att kabeln inte lossnar.


Är kompatibla med de flesta kommersiellt tillgängliga kablarna.

IP66/67/68-klassade.

Dimensioner (Kabelanslutning):

Övrig fakta	
Arbetstemperatur	-XC-NAV20IB & XC-NAV25IB: -60°C till 130°C -XC-NAVP20IXI: -60°C till 70°C
Material	-XC-NAV20IB & XC-NAV25IB: Polyamid -XC-NAVP20IXI: Nickelpläterad mässing
Skyddsklass (IP)	IP66/67/68

XC-NAVP

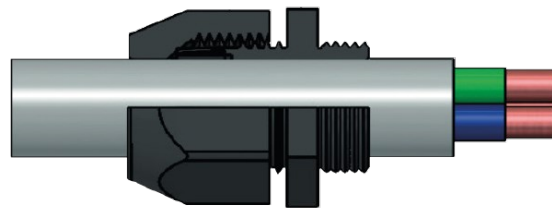

Produkter

ART.NR	Dimensioner	Vikt
XC-NAV25IB	Kabelanslutning: 11 - 20 mm	0,153 kg
XC-NAVP20IXI	Kabelanslutning: 7 - 12 mm	0,010 kg