



### FAL Ej stapelbar laboratoriesladd i PVC för 15 A

FAL är en 4 mm laboratoriesladd med 2 st raka/axiella lamellstiftproppar med rund kontakthylsa.

Extra smal, passar in i plintrader. Formgjuten för extra bra dragavlastning.

Tillverkad i extra mjuk PVC-kabel. Lamellstift Ø 4 mm av förnicklad mässing.


Lika flexibel i hetta som kyla. Klarar -80 till +150 grader ("lödolvssäker").

Den unika lamellkonstruktionen ger en konstant fjädring i alla riktningar med en låg kontaktresistans på 0,8 mΩ.

Kabelarea 0,75 mm<sup>2</sup>. Mått: 62 x Ø 10,1 mm.  
Stiftpropp 19 mm.

Som handhållen sladd avsedd för 30 VAC eller 60 VDC. Max. 15 A.

Teknisk specifikation	
Arbetstemperatur	-80° till +150°C
Längder	1000 mm 2000 mm
Material	PVC
Kontaktmaterial	Förnicklad mässing
Spänning	30 VAC 60 VDC
Ström	15 A
Beröringsskyddad	Nej
Kabel	Area 0,75 mm <sup>2</sup>
Färg	Svart, röd, blå, gul och grön
Dimensioner	62 x Ø 10,1 mm

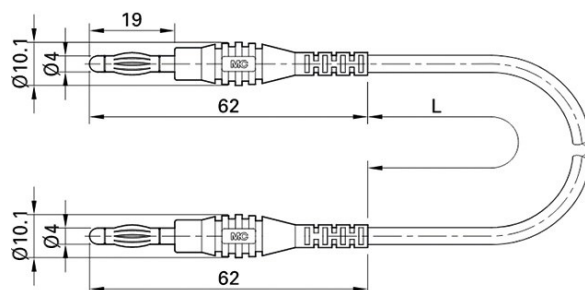

### Produkter

ART.NR	Beskrivning	Längd	Färg
FA-10*	PVC, 4 mm ej stapelbar laboratoriesladd, 15 A	1000 mm	Svart, Röd, Blå, Gul, Grön
FA-20*	PVC, 4 mm ej stapelbar laboratoriesladd, 15 A	2000 mm	Svart, Röd, Blå, Gul, Grön